

type

A

static 11

static rope / statické lano

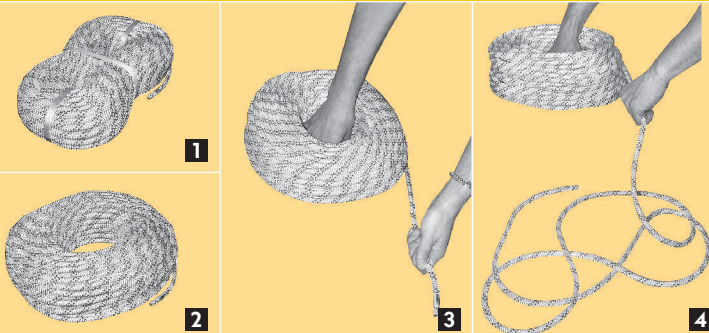

**singing
rock®**

type

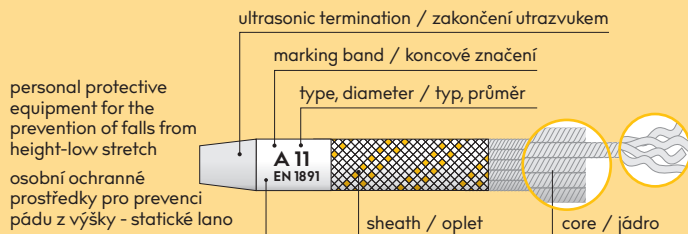
A

static rope / statické lano

rope unpacking / rozbalování lana



kernmantel rope construction / konstrukce statického lana



Certified by/EC QMS of production inspected by:
Certifikoval/ES SRJ výroby prověřuje:
VVUÚ Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Should the rope not fulfill the necessary parameters for use, please dispose of carefully!
Po vyřazení z používání lano zlikvidujte s ohledem na životní prostředí!



SINGING ROCK s.r.o.
Poniklá 317
CZ – 514 01 Poniklá
Czech Republic
Tel. + 420 481 585 007
E-mail: info@singingrock.cz

www.singingrock.com

CE 1019

EN 1891



10/2017

strength pevnost	34,5 kN	-2 kN
knot breaking force pevnost v uzlu	22,0 kN	-2 kN
stitched eye breaking force pevnost šitého oka	28,1 kN	-2 kN
strength with termination pevnost se zakončením	15 kN/3 min.	
elongation přítah	3,3 %	+/-1 %
impact force rázová síla	5,6 kN	+/-0,3 kN
weight hmotnost	80 g/m	+/-1 g/m
sheath slippage posuv opletu	0 %	+/-0,25 %
shrinkage srážlivost	1,0 %	+/-1 %
mass of the core/outer sheath hmotnost jádra / opletu	61 % / 39 %	+/-0,5 %
knotability uzlovatelnost	0,7	+/-0,1
diameter průměr	11	+/-0,2 mm
material materiál	PA	
number of falls počet pádů	> 20	



Reading and understanding instruction for use are required to use this product!

Bez důkladného přečtení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek!



Retain in case of a claim on the guarantee!

Uchovejte pro případnou reklamaci!

static 11

