


type

A

static 10,5

static rope / statické lano

rope unpacking / rozbalování lana

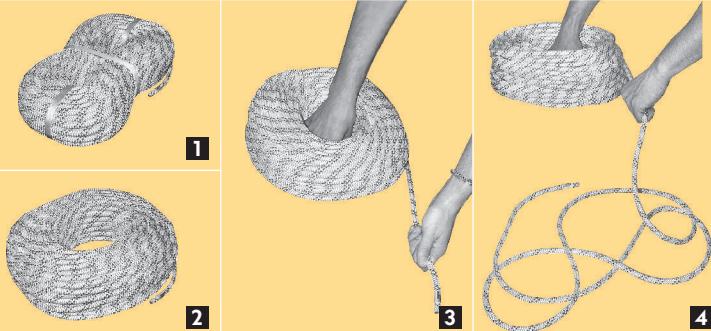

kernmantel rope construction / konstrukce statického lana

personal protective equipment for the prevention of falls from height-low stretch
osobní ochranné prostředky pro prevenci pádu z výšky - statické lano



Certified by/EC QMS of production inspected by:
Certifikoval/ES SŘJ výrobu prověruje:
VVUÚ Ostrava-Radvanice, Czech Republic

Should the rope not fulfill the necessary parameters for use, please dispose of carefully!
Po vyřazení z používání lano zlikvidujte s ohledem na životní prostředí!

CE 1019

EN 1891



www.singingrock.com



**singing
rock®**

type

A

static rope / statické lano

strength pevnost	30,4 kN	-2 kN
knot breaking force pevnost v uzlu	18,6 kN	-2 kN
stitched eye breaking force pevnost šitěho oka	24,3 kN	-2 kN
strength with termination pevnost se zakončením	15 kN/3 min.	
elongation průtah	3,3 %	+/-1 %
impact force rázová síla	5,6 kN	+/-0,3 kN
weight hmotnost	69 g/m	+/-1 g/m
sheath slippage posuv opletu	0%	+/-0,25 %
shrinkage srážlivost	1,2 %	+/-1 %
mass of the core/outer sheath hmotnost jádra / opletu	63 % / 37 %	+/-0,5 %
knotability uzlovatelnost	0,8	+/-0,1
diameter průměr	10,5	+/-0,2 mm
material materiál	PA	
number of falls počet pádů	> 10	



Reading and understanding instruction for use are required to use this product!

Bez důkladného pročtení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek!



Retain in case of a claim on the guarantee!

Uschovějte pro případnou reklamací!

